


• Zpomalovač v ceně

- Konstrukce kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/ spodním profilu.
- Bok kapsy je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost. Kovová síť, která kompletuje bok, je z pozinkované oceli a je připevněna k boku prostřednictvím spon, umožňuje vynikající přilnutí omítky. Spolu s plechovou kapsou je dodávána perlinka, která se umísťuje v horní části, v místě spoje mezi plechovou kapsou a zdívkou (z obou stran). Chrání před možným vznikem malých prasklin v omítce.
- Pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrami potřebnými pro instalaci.
- Nový horní profil umožňuje zablokování kolejničky proti výsuvu.
- Součástí balení je oboustranný zpomalovač.

technické informace



Oboustranný zpomalovač

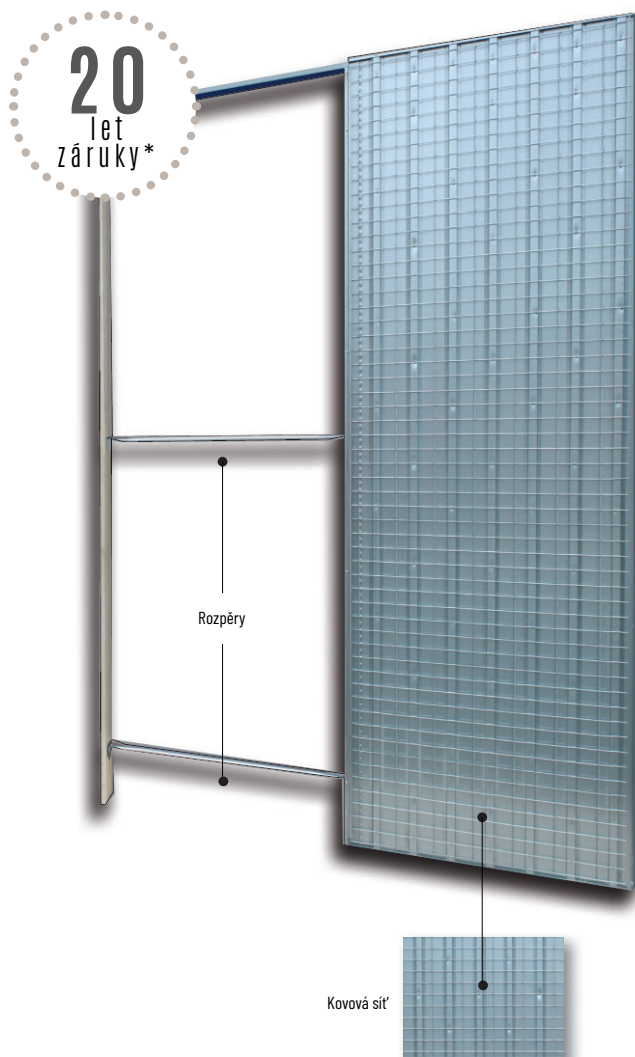


Kovová síť

* Záruka 20 let se vztahuje pouze na posuvný systém.

Posuvný systém

- Posuvný systém se skládá z kolejničky z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
- Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
- Boční vůle mezi kolejničí a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
- Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.



Západkový systém kolejničky



kolejnička z anodizovaného hliníku




posuvný systém



posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg

POUZDRO DO ZDĚNÉ PŘÍČKY - JEDNOKŘÍDLÉ

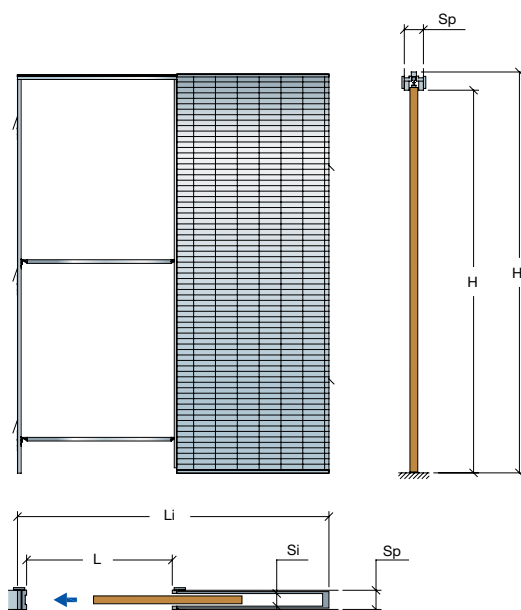

Omítka		Jednokřídle
světlost průchodu L x H	vnější rozměr Li x Hi	tloušťka stěny/vnitřní rozměr Sp / Si
600 x 1970	1330 x 2060	105/70 - 125/90
600 x 2100	1330 x 2190	
700 x 1970	1530 x 2060	
700 x 2100	1530 x 2190	
800 x 1970	1730 x 2060	
800 x 2100	1730 x 2190	
900 x 1970	1930 x 2060	
900 x 2100	1930 x 2190	
1000 x 1970	2130 x 2060	
1000 x 2100	2130 x 2190	
1100 x 1970	2330 x 2060	
1100 x 2100	2330 x 2190	
1200 x 1970	2530 x 2060	
1200 x 2100	2530 x 2190	